

GEYER



LIGHT BULBS CATALOGUE
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ **ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ**

2025

GEYER




The Company

GEYER Hellas Group was established in Greece 40 years ago, as a subsidiary of the German parent company **GEYER AG**. **Geyer Hellas** is an industry dealing with the production and trade of electric and electronic material. The company manufactures low tension electric material for both indoor and outdoor applications. The company name is identified with quality and high-level objectives for growth and development, as it holds a dominant position in the market. **Geyer** has established itself in the consciousness of the consumer for its high quality products. Having a very well organized production and sales network, the company keeps expanding its activities, creating novel products keeping quality and innovation as the rule of the thumb.

The headquarters of the Group are located at Drosia, Chalkis; the privately owned facilities cover a surface of 20.000m² and the Branch Office in Northern Greece is located in Thessaloniki.

GEYER is on an upward trend and each year it increases its share in the Greek market. According to the most recent studies carried out by ICAP (40 Leading sectors of the Greek Economy, 2018), **GEYER Hellas** ranks among the 6 leading companies (5 of which are multinationals) in the field of electric material in Greece and it ranks first as a Greek company in the sector.

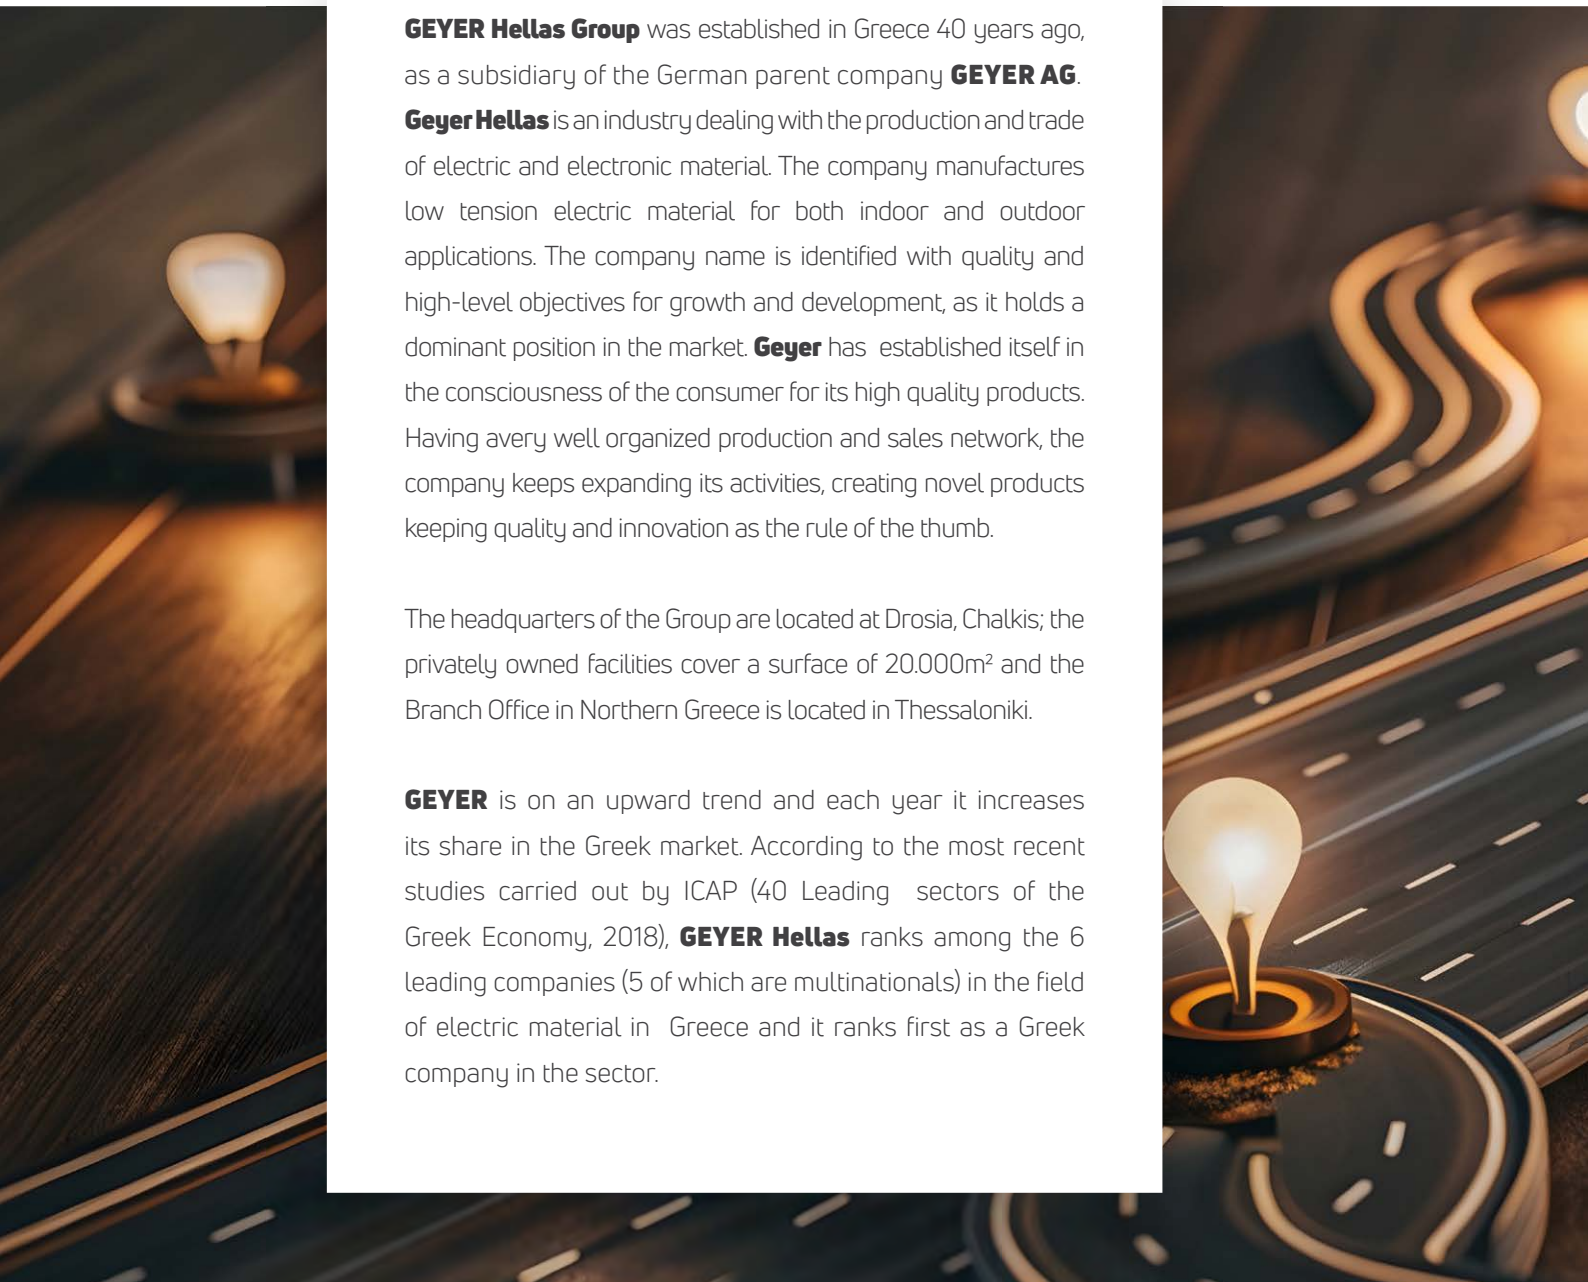



Η Εταιρία

Ο Όμιλος **GEYER Hellas** ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν από 40 χρόνια, σαν θυγατρική εταιρία της Γερμανικής **GEYER AG**.

Η **GEYER Hellas** είναι μια βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Υλικού. Η εταιρεία μας, παράγει ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης για εσωτερικές και υπαίθριες εφαρμογές. Το όνομά της έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τους υψηλούς στόχους εξέλιξης και ανάπτυξης, διατηρώντας κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά. Έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που διαθέτει, αλλά και για την άψογη τεχνική υποστήριξη που παρέχει στους πελάτες της. Με ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο παραγωγής και πωλήσεων, επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της, δημιουργώντας νέα, πρωτοποριακά προϊόντα, με γνώμονα πάντα την ποιότητα και την καινοτομία.

Η έδρα του Ομίλου βρίσκεται στη Δροσιά Χαλκίδας, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, έκτασης 20.000 τ.μ. ενώ το υποκατάστημα της Β. Ελλάδος στεγάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Η **GEYER** ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, διευρύνοντας κάθε χρόνο το μερίδιό της στην Ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες της ICAP (40 Κορυφαίοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, 2018), η **GEYER Hellas** κατατάσσεται μεταξύ των 6 ισχυρότερων εταιρειών (5 εκ των οποίων πολυεθνικές) στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα και ως η πρώτη ελληνική εταιρία του κλάδου.





GEYER

20

LIGHT BULBS CATALOGUE **CONTENTS**



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
A60 - A65 - A70

6



LED Lamps **Candles**
Λαμπτήρες LED **Κεριά**

10



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
GU10 Glass

18



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
Filament

28



LED Lamps **Mini Globe G45**
Λαμπτήρες LED **Σφαιρικοί G45**

12



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
MR11 & MR16

20



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
Filament Matt

32



LED Lamps **Globe G95 - G120**
Λαμπτήρες LED **Σφαιρικοί G95 & G120**

14



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
G4 & G9

22



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
Filament Mirror

36



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
GU10

16



LED Lamps **Multipacks**
Λαμπτήρες LED **Πολυσυσκευασίες**

26



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
Vintage

38



YER

25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ



LED **Color** Lamps
Λαμπτήρες LED **Χρωματιστοί**

42



LED Tubes **T8 FUTUR with Starter**
Λαμπτήρες **LED T8 FUTUR με Starter**

56



Halogen Lamps
Λαμπτήρες **Αλογόνου**

66



High Power Lamps
Λαμπτήρες **Υψηλής Ισχύος**

44



LED Tubes **T8 ST with Starter**
Λαμπτήρες **LED T8 ST με Starter**

58



Fluorescent lamps
Λαμπτήρες **φθορίου**

72



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
R50-R63-R80

48



LED Tubes **T9 Circle**
Λαμπτήρες LED **T9 Κυκλικοί**

62



Lamp **Conversion holders & Fixtures**
Υποδοχείς & Αντάπτορες λαμπτήρων

74



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
Special & A/O

50



LED Lamps | Λαμπτήρες LED
Linestra

64



PIR Motion & Presence Sensors
PIR Αισθητήρες Κίνησης & Παρουσίας

78

LED Lamps Λαμπτήρες LED **A60 - A65 - A70**




LED Lamps **A60 - A65 - A70** Λαμπτήρες LED **A60 - A65 - A70**

GEYER

Base / Βάση
E27

CRI
≥80



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Lumen	Beam angle Δείσμη φωτός	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
LAW276E	4.9	3000K	220-240VAC	470	180°	20	15.000h	F	2	60	107	1/10/50
LACE276E	4.9	4000K	220-240VAC	470	180°	20	15.000h	F	2	60	107	1/10/50
LADE276E	4.9	6500K	220-240VAC	470	180°	20	15.000h	F	2	60	107	1/10/50

LAW279E	8	3000K	220-240VAC	806	180°	20	15.000h	F	2	60	107	1/10/50
LACE279E	8	4000K	220-240VAC	806	180°	20	15.000h	F	2	60	107	1/10/50
LADE279E	8	6500K	220-240VAC	806	180°	20	15.000h	F	2	60	107	1/10/50

LAW2710E	9.5	3000K	220-240VAC	1055	180°	20	15.000h	E	2	60	109	1/10/50
LACE2710E	9.5	4000K	220-240VAC	1055	180°	20	15.000h	E	2	60	109	1/10/50
LADE2710E	9.5	6500K	220-240VAC	1055	180°	20	15.000h	E	2	60	109	1/10/50

LAW2711E	11	3000K	220-240VAC	1250	180°	20	15.000h	E	2	60	109	1/10/50
LACE2711E	11	4000K	220-240VAC	1250	180°	20	15.000h	E	2	60	109	1/10/50
LADE2711E	11	6500K	220-240VAC	1250	180°	20	15.000h	E	2	60	109	1/10/50

LAW2714E	13	3000K	220-240VAC	1521	180°	20	15.000h	E	2	60	120	1/10/50
LACE2714E	13	4000K	220-240VAC	1521	180°	20	15.000h	E	2	60	120	1/10/50
LADE2714E	13	6500K	220-240VAC	1521	180°	20	15.000h	E	2	60	120	1/10/50


LAW2716	16	3000K	180-260VAC	1600	200°	20	25.000h	F	3	65	130	1/10/50
LACE2716	16	4000K	180-260VAC	1650	200°	20	25.000h	F	3	65	130	1/10/50
LADE2716	16	6500K	180-260VAC	1700	200°	20	25.000h	F	3	65	130	1/10/50

LAW2716E	16	3000K	180-260VAC	1900	200°	40	25.000h	E	3	71	142	1/10/50
LACE2716E	16	4000K	180-260VAC	1900	200°	40	25.000h	E	3	71	142	1/10/50
LADE2716E	16	6500K	180-260VAC	1900	200°	40	25.000h	E	3	71	142	1/10/50

NEW	LAW2717Z	17	3000K	220-240VAC	1700	360°	20	25.000h	F	2	65	133	1/10/100
	LACE2717Z	17	4000K	220-240VAC	1700	360°	20	25.000h	F	2	65	133	1/10/100
	LADE2717Z	17	6500K	220-240VAC	1700	360°	20	25.000h	F	2	65	133	1/10/100

Base / Βάση
E27

CRI
≥80



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm) A B	Packaging Συσκευασία
LAWE2781230	8	3000K	12-30VAC/DC	790	200°	44	25.000h	F	3	60 108	1/5/100
LACE2781230	8	4000K	12-30VAC/DC	810	200°	44	25.000h	F	3	60 108	1/5/100
LAWE278-42	8	3000K	24-42VAC/DC	790	200°	44	25.000h	F	3	60 108	1/10/50
LACE278-42	8	4000K	24-42VAC/DC	810	200°	44	25.000h	F	3	60 108	1/10/50



Day - Night Sensor (lighted all night) / Με αισθητήρα ημέρας - νύχτας ανάβει όλη την διάρκεια της νύχτας

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm) A B	Packaging Συσκευασία
LAWE279DN	9	3000K	180-260VAC	820	220°	20	25.000h	F	3	60 108	1/10/50
LACE279DN	9	4000K	180-260VAC	840	220°	20	25.000h	F	3	60 108	1/10/50
LAWE2712DNG2	12	3000K	180-260VAC	1160	220°	20	25.000h	F	3	70 138	1/10/50
LACE2712DNG2	12	4000K	180-260VAC	1200	220°	20	25.000h	F	3	70 138	1/10/50



Motion sensor 60" during the night / Με αισθητήρα κίνησης 60" κατά την διάρκεια της νύχτας

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm) A B	Packaging Συσκευασία
LAWE2711MS	11	3000K	220-240VAC	1050	220°	20	20.000h	F	3	65 133	1/10/50
LACE2711MS	11	4000K	220-240VAC	1100	220°	20	20.000h	F	3	65 133	1/10/50



LED Lamps
Candles
Λαμπτήρες LED
Κεριά



LED Lamps **Candles** Λαμπτήρες LED **Κεριά**

GEYER

Base / Βάση
E14

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20


CRI
≥80

Voltage
220-240VAC

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h

Energy class / Ενεργειακή Κλάση
F

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
					A	B	
LCWE143E	2.5	3000K	250	240°	35	103	1/10/50
LCCE143E	2.5	4000K	250	240°	35	103	1/10/50
LCDE143E	2.5	6500K	250	240°	35	103	1/10/50
LCWE145E	4.5	3000K	470	240°	35	103	1/10/50
LCCE145E	4.5	4000K	470	240°	35	103	1/10/50
LCDE145E	4.5	6500K	470	240°	35	103	1/10/50
LCWE1485Z	8.5	3000K	800	360°	36,5	110	1/10/100
LCCE1485Z	8.5	4000K	800	360°	36,5	110	1/10/100
LCDE1485Z	8.5	6500K	800	360°	36,5	110	1/10/100

LED Lamps

Mini Globe G45

Λαμπτήρες LED
Σφαιρικοί
G45



LED Lamps **Mini Globe G45**

Λαμπτήρες LED Σφαιρικοί G45


GEYER

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Energy class / Ενεργειακή Κλάση
F

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
								A	B	
LGLWE143E	2.5	3000K	220-240VAC	E14	250	150°	15.000h	45	82	1/10/50
LGLCE143E	2.5	4000K	220-240VAC	E14	250	150°	15.000h	45	82	1/10/50
LGLDE143E	2.5	6500K	220-240VAC	E14	250	150°	15.000h	45	82	1/10/50

LGLWE145E	4.5	3000K	220-240VAC	E14	470	150°	15.000h	45	82	1/10/50
LGLCE145E	4.5	4000K	220-240VAC	E14	470	150°	15.000h	45	82	1/10/50
LGLDE145E	4.5	6500K	220-240VAC	E14	470	150°	15.000h	45	82	1/10/50

NEW	LGLWE1485Z	8.5	3000K	220-240VAC	E14	800	360°	25.000h	45	90	1/10/100
	LGLCE1485Z	8.5	4000K	220-240VAC	E14	800	360°	25.000h	45	90	1/10/100
	LGLDE1485Z	8.5	6500K	220-240VAC	E14	800	360°	25.000h	45	90	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
								A	B	
LGLWE273E	2.5	3000K	220-240VAC	E27	250	150°	15.000h	45	77	1/10/50
LGLCE273E	2.5	4000K	220-240VAC	E27	250	150°	15.000h	45	77	1/10/50
LGLDE273E	2.5	6500K	220-240VAC	E27	250	150°	15.000h	45	77	1/10/50

LGLWE275E	4.5	3000K	220-240VAC	E27	470	150°	15.000h	45	77	1/10/50
LGLCE275E	4.5	4000K	220-240VAC	E27	470	150°	15.000h	45	77	1/10/50
LGLDE275E	4.5	6500K	220-240VAC	E27	470	150°	15.000h	45	77	1/10/50

NEW	LGLWE2785Z	8.5	3000K	220-240VAC	E27	800	360°	25.000h	45	89	1/10/100
	LGLCE2785Z	8.5	4000K	180-260VAC	E27	800	360°	25.000h	45	89	1/10/100
	LGLDE2785Z	8.5	6500K	180-260VAC	E27	800	360°	25.000h	45	89	1/10/100

LED Lamps

Globe

G95 - G120

Λαμπτήρες LED

Σφαιρικοί

G95 & G120



LED Lamps **Globe G95 - G120**

Λαμπτήρες LED Σφαιρικοί G95 & G120

GEYER

Base / Βάση
E27

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
25.000h

Energy class / Ενεργειακή Κλάση
F


Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
3 years / χρόνια

Voltage
180-260VAC

Beam angle / Δέσμη φωτός
220°



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Lumen	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
				A	B	
LGNWE2712	12	3000K	1160	95	129	1/5/20
LGNCE2712	12	4000K	1180	95	129	1/5/20
LGNDE2712	12	6500K	1200	95	129	1/5/20
LGNWE2714	14	3000K	1380	120	152	1/5/20
LGNCE2714	14	4000K	1400	120	152	1/5/20
LGNDE2714	14	6500K	1420	120	152	1/5/20
LGNWE2718	18	3000K	1850	120	152	1/5/20
LGNCE2718	18	4000K	1900	120	152	1/5/20
LGNDE2718	18	6500K	1950	120	152	1/5/20
LGNWE2720	20	3000K	2450	120	152	1/5/20
LGNCE2720	20	4000K	2500	120	152	1/5/20
LGNDE2720	20	6500K	2550	120	152	1/5/20

LED Lamps Λαμπτήρες LED **GU10**



LED Lamps **GU10**

Λαμπτήρες LED **GU10**

GEYER


Base / Βάση
GU10

Energy class / Ενέργεια Κλάση
F

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
								A	B	
LHGW3E	3	3000K	220-240VAC	250	120°	15.000h	—	50	56	1/10/50
LHGC3E	3	4000K	220-240VAC	250	120°	15.000h	—	50	56	1/10/50
LHGD3E	3	6500K	220-240VAC	250	120°	15.000h	—	50	56	1/10/50

LHGW6E	5	3000K	220-240VAC	470	120°	15.000h	—	50	58	1/10/50
LHGC6E	5	4000K	220-240VAC	470	120°	15.000h	—	50	58	1/10/50
LHGD6E	5	6500K	220-240VAC	470	120°	15.000h	—	50	58	1/10/50

NEW

LHGW10Z	10	3000K	220-240VAC	1000	360°	25.000h	—	50	56,5	1/10/100
LHGC10Z	10	4000K	220-240VAC	1000	360°	25.000h	—	50	56,5	1/10/100
LHGD10Z	10	6500K	220-240VAC	1000	360°	25.000h	—	50	56,5	1/10/100

LHGW5-42	5	3000K	42VAC/DC	400	100°	15.000h	—	50	55	1/10/50
LHGC5-42	5	4000K	42VAC/DC	400	100°	15.000h	—	50	55	1/10/50

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
								A	B	
LHGW536E	5	3000K	220-240VAC	470	36°	15.000h	—	50	56	1/10/50
LHGC536E	5	4000K	220-240VAC	470	36°	15.000h	—	50	56	1/10/50
LHGD536E	5	6500K	220-240VAC	470	36°	15.000h	—	50	56	1/10/50
LHGW536DE	5	3000K	220-240VAC	450	36°	15.000h		50	58	1/10/50
LHGC536DE	5	4000K	180-260/220-240VAC	450	36°	15.000h		50	58	1/10/50

LHGW538E	6	3000K	220-240VAC	445	38°	15.000h	—	50	56	1/10/100
LHGC538E	6	4000K	220-240VAC	445	38°	15.000h	—	50	56	1/10/100
LHGW538DE	6	3000K	220-240VAC	445	38°	15.000h	dimming	50	58	1/10/100
LHGC538DE	6	4000K	220-240VAC	445	38°	15.000h	dimming	50	58	1/10/100

NEW



LED Lamps Λαμπτήρες LED **GU10 Glass**



LED Lamps **GU10 Glass**

Λαμπτήρες LED **GU10 Glass**

GEYER

Base / Βάση
GU10


Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
							A	B	
LHG53627DE	4	2700K	400	36°	E	dimmable	50	53	1/10/100
LHG53630DE	4	3000K	400	36°	E	dimmable	50	53	1/10/100
LHG53640DE	4	4000K	400	36°	E	dimmable	50	53	1/10/100

LHG53627E	4.9	2700K	450	36°	F	—	50	53	1/10/100
LHG53630E	4.9	3000K	450	36°	F	—	50	53	1/10/100
LHG53640E	4.9	4000K	450	36°	F	—	50	53	1/10/100
LHG53665E	4.9	6500K	450	36°	F	—	50	53	1/10/100

LHG56027E	4.9	2700K	450	60°	F	—	50	53	1/10/100
LHG56030E	4.9	3000K	450	60°	F	—	50	53	1/10/100
LHG56040E	4.9	4000K	450	60°	F	—	50	53	1/10/100
LHG56065E	4.9	6500K	450	60°	F	—	50	53	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
							A	B	
LHG512027E	4.9	2700K	550	120°	E	—	50	55	1/10/100
LHG512030E	4.9	3000K	550	120°	E	—	50	55	1/10/100
LHG512040E	4.9	4000K	550	120°	E	—	50	55	1/10/100
LHG512065E	4.9	6500K	550	120°	E	—	50	55	1/10/100

LED Lamps Λαμπτήρες LED **MR11 & MR16**



LED Lamps **MR11 & MR16**

Λαμπτήρες LED **MR11 & MR16**

GEYER

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h


Energy class / Ενεργειακή Κλάση
F

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
12VAC/DC



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	MR	Glass	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
								A	B	
LMR11W	2	3000K	GU4	150	120°	MR11	✓	34	34	1/10/200
LMR11C	2	4000K	GU4	160	120°	MR11	✓	34	34	1/10/200
LMR11D	2	6500K	GU4	160	120°	MR11	✓	34	34	1/10/200

LHM53630E	5.5	3000K	GU5.3	450	36°	MR16	✓	50	47	1/10/100
LHM53640E	5.5	4000K	GU5.3	450	36°	MR16	✓	50	47	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	MR	Glass	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
								A	B	
LHMW6E	5	3000K	GU5.3	470	120°	MR16	—	50	50	1/10/50
LHMC6E	5	4000K	GU5.3	470	120°	MR16	—	50	50	1/10/50
LHMD6E	5	6500K	GU5.3	470	120°	MR16	—	50	50	1/10/50

LHMW636E	6	3000K	GU5.3	470	36°	MR16	—	50	48	1/10/50
LHMC636E	6	4000K	GU5.3	470	36°	MR16	—	50	48	1/10/50
LHMD636E	6	6500K	GU5.3	470	36°	MR16	—	50	48	1/10/50

LED Lamps Λαμπτήρες LED **G4 & G9**



LED Lamps **G4 & G9** Λαμπτήρες LED **G4 & G9**


GEYER

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / 2 χρόνια

Beam angle / Δέσμη φωτός
360°

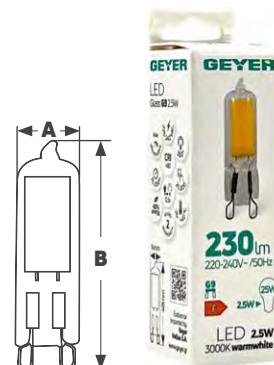

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Voltage	Lumen	Glass	Dimmable	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
										A	B	
LWG416	1.5	3000K	G4	12VAC/DC	150	—	—	15.000h	F	10	41	1/5/200
LCG416	1.5	4000K	G4	12VAC/DC	150	—	—	15.000h	F	10	41	1/5/200



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Voltage	Lumen	Glass	Dimmable	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
										A	B	
LWG42-12/24D	2	3000K	G4	12-24VAC/DC	180	—	dimming	15.000h	F	10	37	1/10/200
LCG42-12/24D	2	4000K	G4	12-24VAC/DC	180	—	dimming	15.000h	F	10	37	1/10/200



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Voltage	Lumen	Glass	Dimmable	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
										A	B	
LG92.5GW	2.5	3000K	G9	220-240VAC	230	✓	—	25.000h	F	14	48	1/10/100
LG92.5GC	2.5	4000K	G9	220-240VAC	240	✓	—	25.000h	F	14	48	1/10/100




Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Voltage	Lumen	Glass	Dimmable	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
										A	B	
LG93.5GW	3.5	3000K	G9	220-240VAC	470	✓	—	25.000h	E	14	60	1/10/200
LG93.5GC	3.5	4000K	G9	220-240VAC	470	✓	—	25.000h	E	14	60	1/10/200

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Beam angle / Δέσμη φωτός
360°

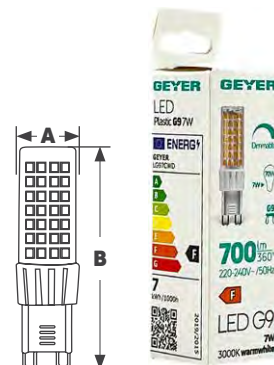

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Voltage	Lumen	Glass	Dimmable	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
										A	B	
LG93.5-PW	3.5	3000K	G9	220-240VAC	350	—	—	20.000h	F	15	50	1/10/200
LG93.5-PC	3.5	4000K	G9	220-240VAC	350	—	—	20.000h	F	15	50	1/10/200



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Voltage	Lumen	Glass	Dimmable	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
										A	B	
LG93.5WD	3.5	3000K	G9	220-240VAC	350	—	dimmable	20.000h	F	15	50	1/10/200
LG93.5CD	3.5	4000K	G9	220-240VAC	350	—	dimmable	20.000h	F	15	50	1/10/200



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Voltage	Lumen	Glass	Dimmable	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
										A	B	
LG95-PW	4.8	3000K	G9	220-240VAC	470	—	—	20.000h	F	16	60	1/10/200
LG95-PC	4.8	4000K	G9	220-240VAC	470	—	—	20.000h	F	16	60	1/10/200



	Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Voltage	Lumen	Glass	Dimmable	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
											A	B	
NEW	LG97CW	7	3000K	G9	220-240VAC	900	—	—	15.000h	F	21	71	1/10/200
	LG97CC	7	4000K	G9	220-240VAC	900	—	—	15.000h	F	21	71	1/10/200
	LG97CWD	7	3000K	G9	220-240VAC	700	—	dimmable	15.000h	F	21	71	1/10/200
	LG97CCD	7	4000K	G9	220-240VAC	700	—	dimmable	15.000h	F	21	71	1/10/200

LED Lamps Λαμπτήρες LED **G4 & G9**



NEW

LED Lamps
Multipacks

Λαμπτήρες LED
Πολυσυσκευασίες



LED Lamps **Multipacks**

Λαμπτήρες LED **Πολυσυσκευασίες**


GEYER

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC

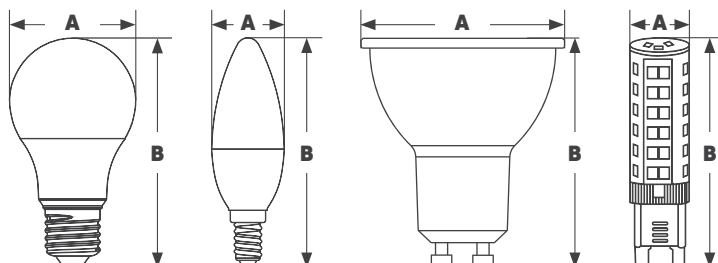

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία	Package dimensions (LxH mm) Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΥ mm)
								A	B		
LAW2710E5	9.5	3000K	E27	1055	180°	15.000h	E	60	109	5/20/100	246 x 145
LACE2710E5	9.5	4000K	E27	1055	180°	15.000h	E	60	109	5/20/100	246 x 145



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία	Package dimensions (LxH mm) Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΥ mm)
								A	B		
LCWE145E5	4.5	3000K	E14	470	240°	15.000h	F	35	103	5/20/100	180 x 136
LCCE145E5	4.5	4000K	E14	470	240°	15.000h	F	35	103	5/20/100	180 x 136



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία	Package dimensions (LxH mm) Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΥ mm)
								A	B		
LHGW6E5	5	3000K	GU10	470	120°	15.000h	F	50	58	5/20/100	113 x 142
LHGC6E5	5	4000K	GU10	470	120°	15.000h	F	50	58	5/20/100	113 x 142



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία	Package dimensions (LxH mm) Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΥ mm)
								A	B		
LG95-PW5	4.8	3000K	G9	470	360°	20.000h	F	16	60	5/40/200	97 x 95
LG95-PC5	4.8	4000K	G9	470	360°	20.000h	F	16	60	5/40/200	97 x 95

LED Lamps Λαμπτήρες LED **Filament**



LED Lamps **Filament** Λαμπτήρες LED **Filament**

GEYER

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h

Beam angle / Δέσμη φωτός
320°

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
							A	B	
LFAW274	4	2700K	E27	470	E	—	60	102	1/10/100
LFAC274	4	4000K	E27	470	E	—	60	102	1/10/100
LFAW276	6	2700K	E27	700	E	—	60	102	1/10/100
LFAC276	6	4000K	E27	700	E	—	60	102	1/10/100
LFAW276D	6	2700K	E27	600	F	dimable	60	102	1/10/100
LFAC276D	6	4000K	E27	600	F	dimable	60	102	1/10/100
LFAW278	8	2700K	E27	1055	E	—	60	102	1/10/100
LFAC278	8	4000K	E27	1055	E	—	60	102	1/10/100
LFAW278D	8	2700K	E27	880	F	dimable	60	102	1/10/100
LFAC278D	8	4000K	E27	880	F	dimable	60	102	1/10/100
LFAW2712	12	2700K	E27	1521	E	—	70	125	1/10/100
LFAC2712	12	4000K	E27	1521	E	—	70	125	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
							A	B	
LFCW144	4	2700K	E14	470	E	—	35	100	1/10/100
LFCC144	4	4000K	E14	470	E	—	35	100	1/10/100
LFCW144D	4	2700K	E14	380	F	dimable	35	100	1/10/100
LFCC144D	4	4000K	E14	380	F	dimable	35	100	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
							A	B	
LFGLW274	4	2700K	E27	470	E	—	45	75	1/10/100
LFGLC274	4	4000K	E27	470	E	—	45	75	1/10/100
LFGLW274D	4	2700K	E27	380	F	dimable	45	75	1/10/100
LFGLC274D	4	4000K	E27	380	F	dimable	45	75	1/10/100

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h

Beam angle / Δέσμη φωτός
320°

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια


Voltage
220-240VAC



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
							A	B	
LFGLW144	4	2700K	E14	470	E	—	45	78	1/10/100
LFGLC144	4	4000K	E14	470	E	—	45	78	1/10/100
LFGLW144D	4	2700K	E14	380	F		45	78	1/10/100
LFGLC144D	4	4000K	E14	380	F		45	78	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
							A	B	
LFGNW276	6	2700K	E27	700	E	—	95	125	1/5/50
LFGNC276	6	4000K	E27	700	E	—	95	125	1/5/50
LFG95NW2712	12	2700K	E27	1521	E	—	95	125	1/5/50
LFG95NC2712	12	4000K	E27	1521	E	—	95	125	1/5/50
LFGNW278	8	2700K	E27	1055	E	—	125	175	1/5/20
LFGNC278	8	4000K	E27	1055	E	—	125	175	1/5/20
LFGNW278D	8	2700K	E27	880	E		125	175	1/5/20
LFGNC278D	8	4000K	E27	880	E		125	175	1/5/20
LFGNW2712	12	2700K	E27	1521	E	—	125	175	1/5/20
LFGNC2712	12	4000K	E27	1521	E	—	125	175	1/5/20

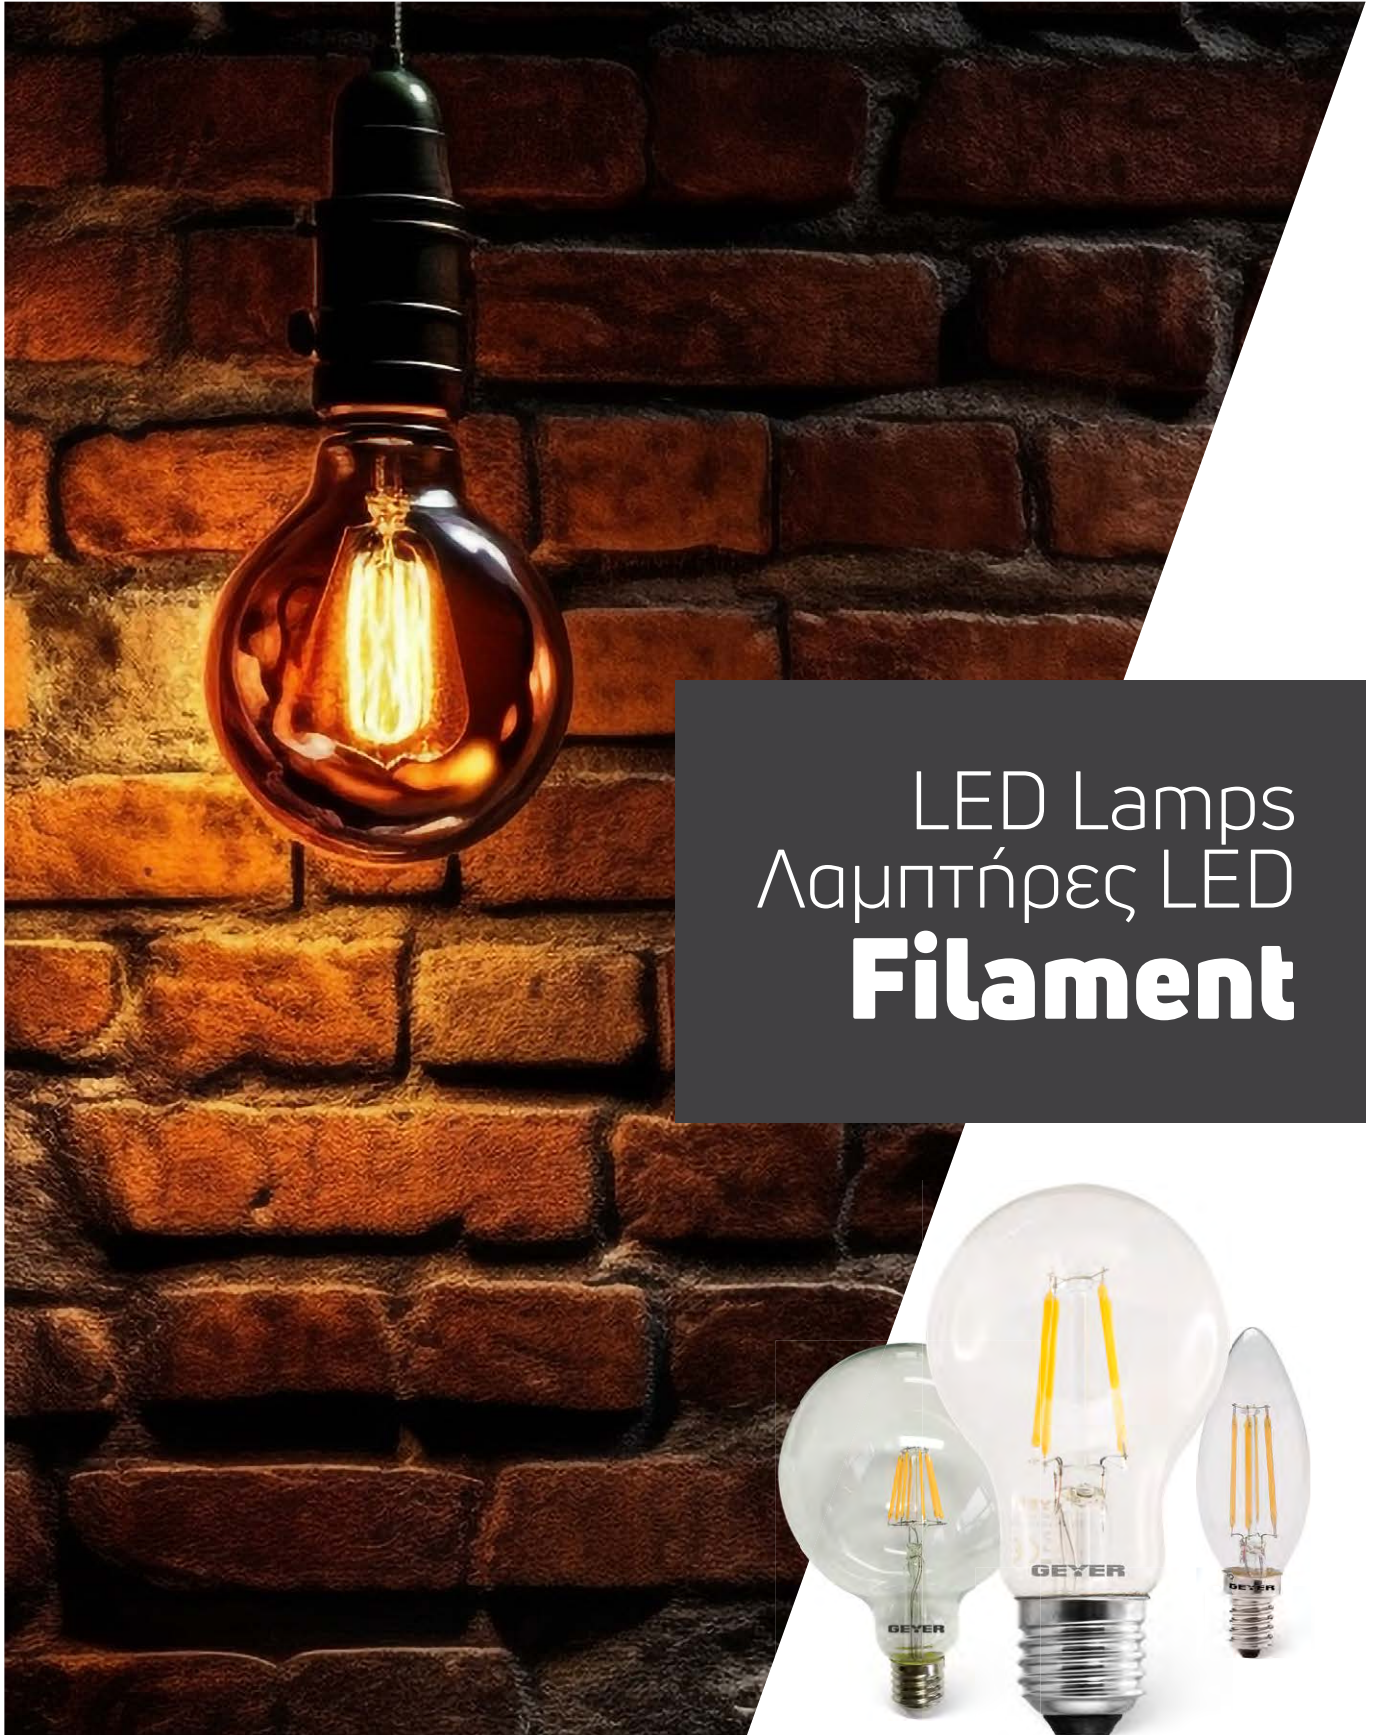

LED Lamps Λαμπτήρες LED **Filament Matt**



LED Lamps **Filament Matt**

Λαμπτήρες LED **Filament Matt**

GEYER

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h

Beam angle / Δέσμη φωτός
320°

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LFSAW274	4	2700K	E27	400	F	60	102	1/10/100
LFSAC274	4	4000K	E27	400	F	60	102	1/10/100
LFSAW276	6	2700K	E27	650	F	60	102	1/10/100
LFSAC276	6	4000K	E27	650	F	60	102	1/10/100
LFSAW278	8	2700K	E27	950	E	60	102	1/10/100
LFSAC278	8	4000K	E27	950	E	60	102	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LFCSW144	4	2700K	E14	400	F	35	100	1/10/100
LFCSC144	4	4000K	E14	400	F	35	100	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LFGSW144	4	2700K	E14	400	F	45	78	1/10/100
LFGSC144	4	4000K	E14	400	F	45	78	1/10/100

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h


Beam angle / Δέσμη φωτός
320°

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LFGSW274	4	2700K	E27	400	F	45	75	1/10/100
LFGSC274	4	4000K	E27	400	F	45	75	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LFGNSW276	6	2700K	E27	650	F	95	125	1/5/50
LFGNSC276	6	4000K	E27	650	F	95	125	1/5/50
LFGNSW278	8	2700K	E27	950	E	125	175	1/5/50
LFGNSC278	8	4000K	E27	950	E	125	175	1/5/50



LED Lamps
Λαμπτήρες LED
**Filament
Mirror**



LED Lamps **Filament Mirror**

Λαμπτήρες LED **Filament Mirror**

GEYER

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h


Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Energy class / Ενεργειακή Κλάση
F

CRI
≥80

Voltage
220-240VAC



R50 - R63 - R80									
Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
							A	B	
LFKWE14	5	2700K	E14	470	30°	—	50	90	1/5/100
LFKCE14	5	4000K	E14	470	30°	—	50	90	1/5/100
LFKWE27	8	2700K	E27	710	30°	—	63	102	1/10/50
LFKCE27	8	4000K	E27	710	30°	—	63	102	1/10/50
LFK80WE27	11	2700K	E27	980	30°	—	80	115	1/10/50
LFK80CE27	11	4000K	E27	980	30°	—	80	115	1/10/50



Crown Mirror										
Item Code Κωδικός	Crown color Χρώμα καθρέφτη	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
LFMA276SD		6	2700K	E27	550	120°		60	102	1/10/50
LFMA276GD		6	2700K	E27	550	120°		60	102	1/10/50
LFMA276CD		6	2700K	E27	550	120°		60	102	1/10/50
LFGNM276SD		6	2700K	E27	550	120°		95	125	1/5/20
LFGNM276GD		6	2700K	E27	550	120°		95	125	1/5/20
LFGNM276CD		6	2700K	E27	550	120°		95	125	1/5/20
LFGBM276SD		6	2700K	E27	480	120°		125	125	1/5/20
LFGBM276GD		6	2700K	E27	480	120°		125	125	1/5/20
LFGBM276CD		6	2700K	E27	480	120°		125	125	1/5/20

LED Lamps
Λαμπτήρες LED
Vintage



LED Lamps **Vintage**

Λαμπτήρες LED **Vintage**

GEYER

CCT
2000K

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
25.000h


Beam angle / Δέσμη φωτός
320°

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC



Item Code Κωδικός	Watt	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LVST64	6	E27	550	F	—	64	146	1/10/50
LVST64D	6	E27	500	G		64	146	1/10/50



Item Code Κωδικός	Watt	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LVA27	6	E27	550	F	—	60	102	1/10/50
LVA27D	6	E27	500	F		60	102	1/10/50



Item Code Κωδικός	Watt	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LVC14	4	E14	350	F	—	35	100	1/10/50
LVC14D	4	E14	320	F		35	100	1/10/50



Item Code Κωδικός	Watt	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LVT30-185	6	E27	550	F	—	30	185	1/10/50
LVT30-185D	6	E27	500	G		30	185	1/10/50
LVT30-225	6	E27	550	F	—	30	225	1/10/50
LVT30-225D	6	E27	500	G		30	225	1/10/50

CCT
2000K

Beam angle / Δέσμη φωτός
320°



CRI
≥80

Voltage
220-240VAC

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
25.000h

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

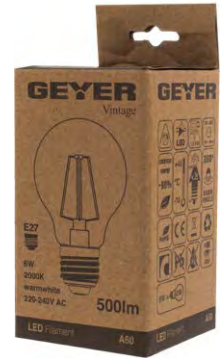

Item Code Κωδικός	Watt	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LVT45	6	E27	550	F	—	45	112	1/10/100
LVT45D	6	E27	500	G		45	112	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LVB75	6	E27	550	F	—	75	154	1/10/50
LVB75D	6	E27	500	G		75	154	1/10/50



Item Code Κωδικός	Watt	Base Βάση	Lumen	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimmable	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
						A	B	
LVG95	6	E27	550	F	—	95	125	1/5/20
LVG95D	6	E27	500	G		95	125	1/5/20
LVG125	6	E27	550	F	—	125	175	1/5/20
LVG125D	6	E27	500	G		125	175	1/5/20



LED Lamps
Λαμπτήρες LED
Vintage

LED **Color**
Lamps

Λαμπτήρες LED
Χρωματιστοί



LED **Color** Lamps

Λαμπτήρες LED **Χρωματιστοί**

GEYER

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h

Energy class / Ενεργειακή Κλάση
G

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC

Beam angle / Δέσμη φωτός
320°



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
					A	B	
LNL-R	13	●	E14	15	18	50	1/10/200
LNL-G	13	●	E14	70	18	50	1/10/200
LNL-Y	13	●	E14	45	18	50	1/10/200
LNL-B	13	●	E14	15	18	50	1/10/200
LNL-VVV	13	3000K	E14	70	18	50	1/10/200
LFR2-C	2	4000K	E14	150	18	50	1/10/200



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
					A	B	
LFA274-R	4	●	E27	60	60	102	1/10/50
LFA274-G	4	●	E27	300	60	102	1/10/50
LFA274-Y	4	●	E27	300	60	102	1/10/50
LFA274-B	4	●	E27	60	60	102	1/10/50
LFA274-P	4	●	E27	60	60	102	1/10/50

High Power Lamps

Λαμπτήρες
Υψηλής Ισχύος




High Power Lamps

Λαμπτήρες Υψηλής Ισχύος

GEYER

CRI
≥80

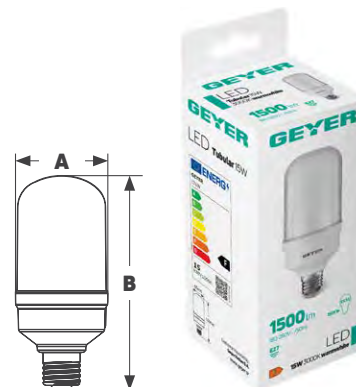

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
											A	B	
LA70WE2714	14	2700K	180-265VAC	E27	1500	200°	44	15.000h	F	3	70	128	1/10/50
LA70CE2714	14	4000K	180-265VAC	E27	1500	200°	44	15.000h	F	3	70	128	1/10/50
LA70DE2714	14	6500K	180-265VAC	E27	1500	200°	44	15.000h	F	3	70	128	1/10/50



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
											A	B	
LTUW	15	3000K	180-260VAC	E27	1500	290°	65	25.000h	F	3	65	149	1/10/50
LTUC	15	4000K	180-260VAC	E27	1550	290°	65	25.000h	F	3	65	149	1/10/50
LTUD	15	6500K	180-260VAC	E27	1600	290°	65	25.000h	F	3	65	149	1/10/50



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
											A	B	
LHPC2720S	20	4000K	170-240VAC	E27	1800	180°	44	20.000h	F	2	80	149	1/20
LHPC2730S	30	4000K	170-240VAC	E27	2700	180°	44	20.000h	F	2	100	162	1/20
LHPC2740S	40	4000K	170-240VAC	E27	3600	180°	44	20.000h	F	2	120	193	1/20
LHPC2750S	50	4000K	170-240VAC	E27	4500	180°	44	20.000h	F	2	140	230	1/16
LHPC2760SA	60	4000K	170-240VAC	E27	5400	180°	44	20.000h	E	2	140	258	1/8
LHPC2770SA	70	4000K	170-240VAC	E27/E40	6300	180°	44	20.000h	E	2	140	258	1/8
LHPC2780SA	80	4000K	170-240VAC	E27/E40	7200	180°	44	20.000h	F	2	150	258	1/8

LHPC2718	18	4000K	180-260VAC	E27	1850	270°	44	25.000h	F	3	80	150	1/50
LHPC2727	27	4000K	180-260VAC	E27	2850	270°	44	25.000h	F	3	100	185	1/20
LHPC2736	36	4000K	180-260VAC	E27	3850	270°	44	25.000h	F	3	120	214	1/20

Απευθύνονται στις χώρες όπου τα προϊόντα συμμορφώνονται με την αντίστοιχη νομοθεσία.
Referring to the countries that these products complying with the respective legislation

Voltage
220-240VAC

Beam angle / Δέσμη φωτός
360°



Halide / Αλογονιδίων MHL-E

Item Code Κωδικός	Type Τύπος	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
MHLE.060.40	M.H.L.70W	70	4000K	E27	5800	10.000h	1/40
MHLE.130.40	M.H.L.150W	150	4000K	E27	13000	10.000h	1/40
MHLE.220.40	M.H.L.250W	250	4000K	E40	22000	10.000h	1/20
MHLE.420.40	M.H.L.400W	400	4000K	E40	42000	10.000h	1/10



Halide / Αλογονιδίων MHL-T

Item Code Κωδικός	Type Τύπος	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
MHLT.060.40	M.H.L.70W	70	4000K	E27	5800	10.000h	1/40
MHLT.130.40	M.H.L.150W	150	4000K	E27	13000	10.000h	1/40
MHLT.130.40.E4	M.H.L.150W	150	4000K	E40	13000	10.000h	1/40
MHLT.220.40	M.H.L.250W	250	4000K	E40	22000	10.000h	1/40
MHLT.420.40	M.H.L.400W	400	4000K	E40	42000	10.000h	1/40
MHLT.1100.40	M.H.L.1000W	1000	4000K	E40	110000	10.000h	1/40



Halide / Αλογονιδίων RX7s

Item Code Κωδικός	Type Τύπος	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
MHL.RX7.150.30	M.H.L.70W	70	3000K	RX7	6000	10.000h	1/10/100
MHL.RX7.150.40	M.H.L.150W	70	4200K	RX7	6000	10.000h	1/10/100
MHL.RX7.70.30	M.H.L.250W	150	3000K	RX7	13000	10.000h	1/10/100
MHL.RX7.70.40	M.H.L.400W	150	4200K	RX7	13000	10.000h	1/10/100

High Power Lamps

Λαμπτήρες Υψηλής Ισχύος

GEYER

Απευθύνονται στις χώρες όπου τα προϊόντα συμμορφώνονται με την αντίστοιχη νομοθεσία.
Referring to the countries that these products complying with the respective legislation

Voltage
220-240VAC

Beam angle / Δέσμη φωτός
360°



Sodium / Νατρίου HPS-E

Item Code Κωδικός	Type Τύπος	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
HPS.E.060.20	H.P.S.L.70W	70	2000K	E27	6000	24.000h	1/40
HPS.E.155.20	H.P.S.L.150W	150	2000K	E40	15600	24.000h	1/20
HPS.E.270.20	H.P.S.L.250W	250	2000K	E40	27000	24.000h	1/20
HPS.E.480.20	H.P.S.L.400W	400	2000K	E40	48000	24.000h	1/10



Sodium / Νατρίου HPS-T

Item Code Κωδικός	Type Τύπος	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
HPS.T.060.20	H.P.S.L.70W	70	2000K	E27	6000	24.000h	1/40
HPS.T.155.20	H.P.S.L.150W	150	2000K	E40	15600	24.000h	1/40
HPS.T.270.20	H.P.S.L.250W	250	2000K	E40	27000	24.000h	1/40
HPS.T.480.20	H.P.S.L.400W	400	2000K	E40	48000	24.000h	1/40

LED Lamps Λαμπτήρες LED **R50-R63-R80**



LED Lamps **R50 - R63 - R80** Λαμπτήρες LED **R50 - R63 - R80**

GEYER

Energy class / Ενεργειακή Κλάση
F


Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC

Beam angle / Διάσμι φωτός
120°




Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
					A	B	
LKWE145E	4.9	3000K	E14	470	50	83	1/5/100
LKCE145E	4.9	4000K	E14	470	50	83	1/5/100
LKWE278E	8	3000K	E27	806	63	97	1/5/100
LKCE278E	8	4000K	E27	806	63	97	1/5/100
LK80WE2712	12	3000K	E27	1050	80	116	1/5/50
LK80CE2712	12	4000K	E27	1050	80	116	1/5/50

LED Lamps
Λαμπτήρες LED
Special & A/O




LED Lamps **Special & A/O** Λαμπτήρες LED **Special & A/O**


GEYER



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	CRI	Dimmable	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
													A	B	
LP20WE277	7	3000K	170-265VAC	E27	560	36°	≥80	—	20	25.000h	G	2	63	84	1/10/50
LP20CE277	7	4000K	170-265VAC	E27	560	36°	≥80	—	20	25.000h	G	2	63	84	1/10/50




Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	CRI	Dimmable	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
													A	B	
LP30WE2711	11	3000K	170-265VAC	E27	1000	36°	≥80	—	20	25.000h	F	2	95	115	1/10/50
LP30CE2711	11	4000K	170-265VAC	E27	1000	36°	≥80	—	20	25.000h	F	2	95	115	1/10/50



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	CRI	Dimmable	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
													A	B	
LP38WE2715	15	3000K	180-260VAC	E27	1100	36°	≥80	—	65	25.000h	F	2	121	135	1/5/20
LP38CE2715	15	4000K	180-260VAC	E27	1100	36°	≥80	—	65	25.000h	F	2	121	135	1/5/20
LP38DE2715	15	6500K	180-260VAC	E27	1100	36°	≥80	—	65	25.000h	F	2	121	135	1/5/20
LP38YE2715	15	●	180-260VAC	E27	—	36°	≥80	—	65	25.000h	F	2	121	135	1/5/20
LP38GE2715	15	●	180-260VAC	E27	—	36°	≥80	—	65	25.000h	F	2	121	135	1/5/20

LP38WE2715-12/24	15	3000K	12-24VAC/DC	E27	1100	36°	≥80	—	65	25.000h	F	3	121	135	1/5/20
LP38WE2715-42	15	3000K	12-42VAC/DC	E27	1180	36°	≥80	—	65	25.000h	F	3	121	135	1/5/20
LP38GE2715-42	15	●	12-42VAC/DC	E27	—	36°	≥80	—	65	25.000h	F	3	121	135	1/5/20



Lamp for swimming pool / Λαμπτήρας πισίνας


Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	CRI	Dimmable	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
													A	B	
LP56W18	18	3000K	12V AC/DC	GX53	1500	60°	≥70	—	68	50.000h	G	3	175	105	1/10/100
LP56D18	18	6500K	12V AC/DC	GX53	1550	60°	≥70	—	68	50.000h	F	3	175	105	1/10/100
LP56RGB18	18	RGB	12V AC/DC	GX53	1500	60°	≥70	—	68	50.000h	F	3	175	105	1/10/100

Grouping up to 6 lamps - up to 10m distance / Ομαδοποίηση έως 6 λαμπτήρες - έως 10m απόσταση


LED Lamps **Special & A/O**

Λαμπτήρες LED **Special & A/O**


GEYER





Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	CRI	Dimmable	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
													A	B	
L111-GU10-24W	12	3000K	220-240VAC	GU10	710	24°	≥80	—	20	15.000h	G	2	78	45	1/10/100
L111-GU10-24C	12	4000K	220-240VAC	GU10	710	24°	≥80	—	20	15.000h	G	2	75	45	1/10/100
L111-GU10-45W	12	3000K	220-240VAC	GU10	710	45°	≥80	—	20	15.000h	G	2	75	45	1/10/100
L111-GU10-45C	12	4000K	220-240VAC	GU10	710	45°	≥80	—	20	15.000h	G	2	75	45	1/10/100
L111-GU10-24WD	12	3000K	220-240VAC	GU10	710	24°	≥80		20	15.000h	G	2	75	45	1/10/100
L111-GU10-45WD	12	4000K	220-240VAC	GU10	710	45°	≥80		20	15.000h	G	2	100	35	1/10/100



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	CRI	Dimmable	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
													A	B	
L111-G53-24W	12	3000K	12V AC/DC	G53	760	24°	≥80	—	20	15.000h	G	2	100	35	1/5/20
L111-G53-24C	12	4000K	12V AC/DC	G53	760	24°	≥80	—	20	15.000h	G	2	100	35	1/5/20
L111-G53-45W	12	3000K	12V AC/DC	G53	760	45°	≥80	—	20	15.000h	G	2	100	35	1/5/20
L111-G53-45C	12	4000K	12V AC/DC	G53	760	45°	≥80	—	20	15.000h	G	2	125	95	1/5/20



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	CRI	Dimmable	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
													A	B	
LT37W9MAS	9	3000K	180-265VAC	E27	820	270°	≥80	-	20	15.000h	F	2	37	115	1/10/100
LT37C9MAS	9	4000K	180-265VAC	E27	820	270°	≥80	-	20	15.000h	F	2	37	115	1/10/100

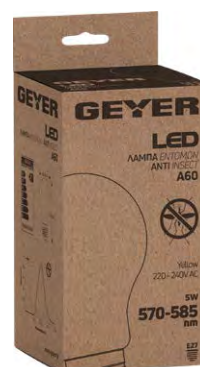

Anti-insect lamp | Εντομοαπωθητικός λαμπτήρας

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	CRI	Dimmable	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
													A	B	
LGLYE275	5	YELLOW	100-250VAC	E27	-	320°	≥80	-	20	15.000h	F	2	60	102	1/10/50

LED Lamps **Special & A/O**

Λαμπτήρες LED **Special & A/O**

GEYER



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	CRI	Dimmable	IP	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Energy class Ενεργειακή κλάση	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
													A	B	
LR7-78WS	4.9	3000K	220-240VAC	R7s	450	360°	≥80	–	20	15.000h	F	3	15	78	1/10/200
LR7-78DS	4.9	6500K	220-240VAC	R7s	500	360°	≥80	–	20	15.000h	F	3	15	78	1/10/200
LR7-118WS	9	3000K	220-240VAC	R7s	800	360°	≥80	–	20	15.000h	F	3	15	118	1/10/50
LR7-118DS	9	6500K	220-240VAC	R7s	900	360°	≥80	–	20	15.000h	F	3	15	118	1/10/50

NEW

LED Tubes
**T8 FUTUR
with Starter**

Λαμπτήρες LED
**T8 FUTUR
με Starter**



LED Tubes **T8 FUTUR with Starter** Λαμπτήρες LED **T8 FUTUR με Starter**

GEYER

Base / Βάση
G13

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
25.000h

Energy class / Ενεργειακή Κλάση
F

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80


Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC

Beam angle / Δέσμη φωτός
360°



Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Lumen	Dimensions Διαστάσεις (mm)	Packaging Συσκευασία
				A	
LHT8W60ES	9	3000K	850	600	1/25
LHT8C60ES	9	4000K	850	600	1/25
LHT8D60ES	9	6500K	850	600	1/25
LHT8W120ES	18	3000K	1850	1200	1/25
LHT8C120ES	18	4000K	1850	1200	1/25
LHT8D120ES	18	6500K	1850	1200	1/25
LHT8C150ES	20	4000K	2100	1500	1/25
LHT8D150ES	20	6500K	2100	1500	1/25



Wiring Connection | Συνδεσμολογία

one-sided connection | Μονόπλευρη σύνδεση



LED Tubes
T8 ST
with Starter
Λαμπτήρες LED
T8 ST
με Starter



LED Tubes **T8 ST with Starter** Λαμπτήρες LED **T8ST με Starter**

GEYER

Base / Βάση
G13

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
30.000h

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Voltage
85-265VAC

Beam angle / Δέσμη φωτός
320°




Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	IP	Energy class Ενεργειακή κλάση	Dimensions Διαστάσεις (mm)	Packaging Συσκευασία
							A	
LHT8W60ST2	9	3000K	G13	1000	20	F	600	1/25
LHT8C60ST2	9	4000K	G13	1000	20	F	600	1/25
LHT8D60ST2	9	6500K	G13	1000	20	F	600	1/25
LHT8W90ST2	12	3000K	G13	1300	20	F	900	1/25
LHT8C90ST2	12	4000K	G13	1300	20	F	900	1/25
LHT8D90ST2	12	6500K	G13	1300	20	F	900	1/25
LHT8W120ST2	18	3000K	G13	1900	20	F	1200	1/25
LHT8C120ST2	18	4000K	G13	1900	20	F	1200	1/25
LHT8D120ST2	18	6500K	G13	1900	20	F	1200	1/25
LHT8W150ST2	22	3000K	G13	2300	20	F	1500	1/25
LHT8C150ST2	22	4000K	G13	2300	20	F	1500	1/25
LHT8D150ST2	22	6500K	G13	2300	20	F	1500	1/25



Wiring Connection | Συνδεσμολογία

3 τροποι σύνδεσης | 3 Installation options



LED Tubes **T8 ST with Starter**
Λαμπτήρες LED **T8ST με Starter**

Base / Báson
G13

CRI
≥80

Voltage
85-265VAC

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
30.000h

Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Beam angle / Δέσμη φωτός
320°



LED Tubes Meet

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Operation temperature Θερμοκρασία Λειτουργίας	Dimensions Διαστάσεις (mm)	Packaging Συσκευασία
						A	
LHT8M60ST	9	3500K	G13	700	-20 +50 °C	600	1/25
LHT8M90ST	12	3500K	G13	1200	-20 +50 °C	900	1/25
LHT8M120ST	18	3500K	G13	1900	-20 +50 °C	1200	1/25
LHT8M150ST	22	3500K	G13	2400	-20 +50 °C	1500	1/25



LED Tubes Bread

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Operation temperature Θερμοκρασία Λειτουργίας	Dimensions Διαστάσεις (mm)	Packaging Συσκευασία
						A	
LHT8B60ST	9	2200K	G13	800	-20 +50 °C	600	1/25
LHT8B90ST	12	2200K	G13	1300	-20 +50 °C	900	1/25
LHT8B120ST	18	2200K	G13	1700	-20 +50 °C	1200	1/25
LHT8B150ST	21	2200K	G13	2100	-20 +50 °C	1500	1/25



LED Tubes Vegetables

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Operation temperature Θερμοκρασία Λειτουργίας	Dimensions Διαστάσεις (mm)	Packaging Συσκευασία
						A	
LHT8V60ST	9	5500K	G13	850	-20 +50 °C	600	1/25
LHT8V120ST	18	5500K	G13	2100	-20 +50 °C	1200	1/25
LHT8V150ST	21	5500K	G13	2550	-20 +50 °C	1500	1/25



Wiring Connection | Συνδεσμολογία

3 τρόποι σύνδεσης | 3 Installation options





LED Tubes
T8 ST
with Starter
Λαμπτήρες LED
T8 ST
με Starter

LED Tubes
T9 Circle
Λαμπτήρες LED
T9 Κυκλικοί



LED Tubes **T9 Circle**

Λαμπτήρες LED **T9 Κυκλικοί**

GEYER

Απευθύνονται στις χώρες όπου τα προϊόντα συμμορφώνονται με την αντίστοιχη νομοθεσία.
Referring to the countries that these products complying with the respective legislation

Base / Βάση
G10Q

CCT
6500K

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
25.000h

Energy class / Ενεργειακή Κλάση
F


Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20

CRI
≥80

Warranty / Εγγύηση
3 years / χρόνια

Voltage
220-240VAC


Beam angle / Δέσμη φωτός
180°



Item Code Κωδικός	Watt	Lumen	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
			A	B	
LT9-22D	11	1100	215	30	1/10
LT9-32D	16.5	1700	300	30	1/10
LT9-40D	24	2500	400	30	1/10

Wiring Connection | Συνδεσμολογία


2 Installation Options - 2 τρόποι σύνδεσης



Option | Τρόπος A

Remove only the starter and keep the magnetic ballast

Αφαιρούμε μόνο το starter και κρατάμε στο κύκλωμα το μαγνητικό μπάλαστ



Option | Τρόπος B

Direct connect to 220V using the plug (included in the package)

Συνδεσμολογία απευθείας στα 220V χρησιμοποιώντας το ΦΙΣ της συσκευασίας

LED Lamps
Λαμπτήρες LED
Linestra



LED Lamps **Linestra**

Λαμπτήρες LED **Linestra**

GEYER

Product lifetime / Διάρκεια ζωής
15.000h

Ingress Protection / Βαθμός Στεγανότητας
IP20


Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Beam angle / Δέσμη φωτός
270°

Energy class / Ενεργειακή Κλάση
F

CRI
≥80

Voltage
220-240VAC

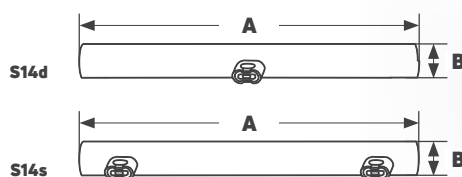

Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Lumen	Base	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
					A	B	
LIN-30W-1	5	3000K	500	S14d	300	30	1/25
LIN-30W-2	5	3000K	500	S14s	300	30	1/25
LIN-50W-1	8	3000K	750	S14d	500	30	1/25
LIN-50W-2	8	3000K	750	S14s	500	30	1/25
LIN-100W-2	15	3000K	1500	S14s	1000	30	1/25



Halogen Lamps Λαμπτήρες Αλογόνου



Halogen Lamps

Λαμπτήρες Αλογόνου

GEYER

Απευθύνονται στις χώρες όπου τα προϊόντα συμμορφώνονται με την αντίστοιχη νομοθεσία.
Referring to the countries that these products complying with the respective legislation

CCT
2700K


Dimmable



Classic E27



Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FACL2728	28	230VAC	E27	369	360°	2.000h	1/10/100
FACL2742	42	230VAC	E27	623	360°	2.000h	1/10/100
FACL2753	53	230VAC	E27	834	360°	2.000h	1/10/100
FACL2770	70	230VAC	E27	1180	360°	2.000h	1/10/100
FACL27100	100	230VAC	E27	1791	360°	2.000h	1/10/100

Classic B22



Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FBCL2228	28	230VAC	B22	369	360°	2.000h	1/10/100
FBCL2242	42	230VAC	B22	623	360°	2.000h	1/10/100
FBCL2253	53	230VAC	B22	834	360°	2.000h	1/10/100
FBCL2270	70	230VAC	B22	1180	360°	2.000h	1/10/100

Candle



Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FCCL1418	18	230VAC	E14	209	360°	2.000h	1/10/100
FCCL1428	28	230VAC	E14	369	360°	2.000h	1/10/100
FCCL1442	42	230VAC	E14	623	360°	2.000h	1/10/100

Candle flame



Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FCCL1442FL	42	230VAC	E14	630	360°	2.000h	1/10/100

CCT
2700K

Dimmable



Mini globe



Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FGCL1418	18	230VAC	E14	209	360°	2.000h	1/10/100
FGCL1428	28	230VAC	E14	369	360°	2.000h	1/10/100
FGCL1442	42	230VAC	E14	623	360°	2.000h	1/10/100
FGCL2718	18	230VAC	E27	209	360°	2.000h	1/10/100
FGCL2728	28	230VAC	E27	369	360°	2.000h	1/10/100
FGCL2742	42	230VAC	E27	623	360°	2.000h	1/10/100

Globe G125



Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FG12570	70	230VAC	E27	1180	360°	2.000h	1/5/50

GU10



Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FHG28	28	230VAC	GU10	370	38°	2.000h	1/10/100
FHG42	42	230VAC	GU10	630	38°	2.000h	1/10/100

MR11



Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FHMG416	16	12VAC	GU4	170	38°	2.000h	1/10/100
FHMG428	28	12VAC	GU4	370	38°	2.000h	1/10/100

Halogen Lamps

Λαμπτήρες Αλογόνου

GEYER

CCT
2700K

 Dimmable



MR16

Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FHM16	16	12VAC	GU5.3	170	38°	2.000h	1/10/100
FHM28	28	12VAC	GU5.3	237	38°	2.000h	1/10/100
FHM40	40	12VAC	GU5.3	630	38°	2.000h	1/10/100



G4

Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FG416	16	12VAC	G4	188	360°	2.000h	1/100/1000
FG428	28	12VAC	G4	370	360°	2.000h	1/100/1000
FGY6.3540	40	12VAC	GY6.35	630	360°	2.000h	1/100/1000



G9

Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FG918	18	230VAC	G9	209	360°	2.000h	1/100/1000
FG928	28	230VAC	G9	370	360°	2.000h	1/100/1000
FG942	42	230VAC	G9	623	360°	2.000h	1/100/1000



R50

Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FK1428	28	230VAC	E14	369	25°	2.000h	1/10/100
FK1442	42	230VAC	E14	387	25°	2.000h	1/10/100

CCT
2700K

Dimmable



R63							
Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FK2728	28	230VAC	E27	369	25°	2.000h	1/10/100
FK2742	42	230VAC	E27	415	25°	2.000h	1/10/100
FK2753	53	230VAC	E27	834	25°	2.000h	1/10/100



R80							
Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
F80K2770	70	230VAC	E27	1180	25°	2.000h	1/5/50



R7s							
Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Product lifetime Διάρκεια ζωής	Packaging Συσκευασία
FR77880	80	230VAC	R7s	1380	360°	2.000h	1/50/500
FR778120	120	230VAC	R7s	2200	360°	2.000h	1/50/500
FR7118160	160	230VAC	R7s	3100	360°	2.000h	1/50/500
FR7118230	230	230VAC	R7s	4700	360°	2.000h	1/50/500
FR7118400	400	230VAC	R7s	8550	360°	2.000h	1/50/500



Oven lamp / T22 Λαμπτήρας φούρνου							
Item Code Κωδικός	Watt	Voltage	Base Βάση	Lumen	Beam angle Δέσμη φωτός	Operation temperature Θερμοκρασία λειτουργίας	Packaging Συσκευασία
HOL	15	220-240VAC	E14	88	360°	+300° C	1/50/500



Halogen Lamps Λαμπτήρες Αλογόνου

Fluorescent lamps

Λαμπτήρες
φθορίου



Fluorescent lamps

Λαμπτήρες φθορίου

GEYER

Απευθύνονται στις χώρες όπου τα προϊόντα συμμορφώνονται με την αντίστοιχη νομοθεσία.
Referring to the countries that these products complying with the respective legislation

Voltage
220-240VAC

Beam angle / Δέσμη φωτός
360°



T8					
Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Packaging Συσκευασία
HT8CW60	18	4000K	G13	1110	1/25
HT8CE60	18	6500K	G13	960	1/25
HT8CW90	30	4000K	G13	2020	1/25
HT8CE90	30	6500K	G13	1720	1/25
HT8CW120	36	4000K	G13	2650	1/25
HT8CE120	36	6500K	G13	2400	1/25
HT8CW150	58	4000K	G13	4780	1/25
HT8CE150	58	6500K	G13	4080	1/25



T9 Circle / Κυκλικός					
Item Code Κωδικός	Watt	CCT	Base Βάση	Lumen	Packaging Συσκευασία
HLCCR22	22	6500K	G10Q	1050	1/20
HLCCR32	32	6500K	G10Q	1700	1/10
HLCCR40	40	6500K	G10Q	2500	1/10



T8/T9 Starter		
Item Code Κωδικός	Watt	Packaging Συσκευασία
FST2	T8/T9 4-22W	1/25
FST10	T8/T9 4-65W	1/25

Lamp
**Conversion
holders &
Fixtures**

**Υποδοχείς &
Αντάπτορες**
λαμπτήρων



Lamp Conversion holders & Fixtures Υποδοχείς & Αντάπτορες λαμπτήρων

GEYER



Item Code Κωδικός	Conversion holder Αντάπτορας	Packaging Συσκευασία
ADE27E14	E27 → E14	1/20
ADE27E27	E27 → E27	1/20
ADE272E27	E27 → 2E27	1/20
ADE27GU10	E27 → GU10	1/20



Item Code Κωδικός	Conversion holder Αντάπτορας	Packaging Συσκευασία
ADE14E27	E14 → E27	1/20
ADE14GU10	E14 → GU10	1/20



Item Code Κωδικός	Conversion holder Αντάπτορας	Packaging Συσκευασία
ADE40E27	E40 → E27	1/20



Item Code Κωδικός	Conversion holder Αντάπτορας	Packaging Συσκευασία
ADB22E27	B22 → E27	1/20



Item Code Κωδικός	Conversion holder Αντάπτορας	Packaging Συσκευασία
ADGU10E27	GU10 → E27	1/20



Item Code Κωδικός	Conversion holder Αντάπτορας	Packaging Συσκευασία
ADG9E14	G9 → E14	1/20

Base / Βάση
G13

Fixtures for LED T8 IP20 / Φωτιστικά για LED T8 IP20

Item Code Κωδικός	Dimension Led T8 (length) Διάσταση Led T8 (μήκος)	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Packaging Συσκευασία
FT8S0.6-O	1x0.6m	1	1/15
FT8D0.6-O	2x0.6m	1	1/10
FT8S1.2-O	1x1.2m	1	1/15
FT8D1.2-O	2x1.2m	1	1/10
FT8S1.5-O	1x1.5m	1	1/15
FT8D1.5-O	2x1.5m	1	1/10



Fixture for LED IP20 single ended / Φωτιστικό για LED T8 IP20 μονόπλευρου άκρου

Item Code Κωδικός	Dimension Led T8 (length) Διάσταση Led T8 (μήκος)	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Packaging Συσκευασία
FT8S0.6-OM	1x0.6m	1	1/60
FT8D0.6-OM	2x0.6m	1	1/60
FT8S1.2-OM	1x1.2m	1	1/60
FT8D1.2-OM	2x1.2m	1	1/60
FT8S1.5-OM	1x1.5m	1	1/60
FT8D1.5-OM	2x1.5m	1	1/60


NEW



Lamp Conversion holders & Fixtures Υποδοχείς & Αντάπτορες λαμπτήρων

GEYER

PC



Fixtures for LED T8 IP65 | Φωτιστικά για LED T8 IP65


Item Code Κωδικός	Dimension Led T8 (length) Διάσταση Led T8 (μήκος)	Operation temperature Θερμοκρασία λειτουργίας	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
				A	B	
FT8S0.6HP	1x0.6m	-20 +40° C	2	665	100	1/60
FT8D0.6HP	2x0.6m	-20 +40° C	2	665	100	1/60
FT8S1.2HP	1x1.2m	-20 +40° C	2	1262	100	1/60
FT8D1.2HP	2x1.2m	-20 +40° C	2	1262	100	1/60
FT8S1.5HP	1x1.5m	-20 +40° C	2	1566	100	1/60
FT8D1.5HP	2x1.5m	-20 +40° C	2	1566	100	1/60



Warranty / Εγγύηση
2 years / χρόνια

Operation temperature / Θερμοκρασία λειτουργίας
-20° +40°C

PC

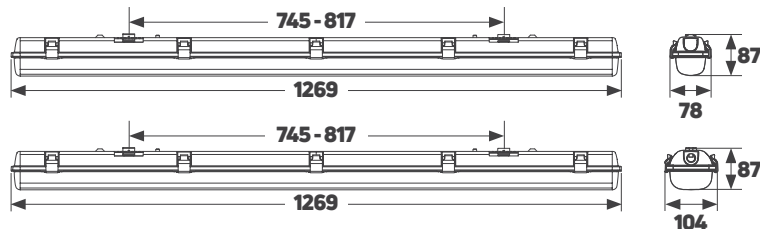

Fixtures for single ended LED T8 IP65 | Φωτιστικό για μονόπλευρο LED T8 IP65

Item Code Κωδικός	LED T8 Dimension (length) Διάσταση LED T8 (μήκος)	Dimensions Διαστάσεις (mm)		Packaging Συσκευασία
		A	B	
FT8S06SH	1x0.6m	665	87	1/16
FT8D06SH	2x0.6m	665	87	1/12
FT8S12SH	1x1.2m	1270	87	1/16
FT8D12SH	2x1.2m	1270	87	1/12
FT8S15SH	1x1.5m	1570	87	1/16
FT8D15SH	2x1.5m	1570	87	1/12

NEW

With double ended power supply cable | Με διπλό καλώδιο παροχής ρεύματος



PIR Motion & Presence Sensors

Αισθητήρες Κίνησης
& Παρουσίας



PIR Motion & Presence Sensors

PIR Αισθητήρες Κίνησης & Παρουσίας

GEYER

Ambient Light (lux) | Πύθμιση Αισθητήρα φωτός
<3 – 2000lux (adjustable)

Detection Motion Speed | Ταχύτητα Ανίχνευσης
0,6 - 1,5m / sec

Operation temperature | Θερμοκρασία λειτουργίας
-20 / +40 °C




Motion & Presence Sensor / Ανιχνευτής Κίνησης & Παρουσίας

Item Code Κωδικός	Installation Τοποθέτηση	Detection Range Γωνία Ανίχνευσης	Detection Distance Εμβέλεια Ανίχνευσης (m)	IP	Time delay Χρονοκαθυστέρηση	Installation Height Ύψος εγκατάστασης	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Voltage	Packaging Συσκευασία
SIM-PBR	Ceiling Οροφή	360°	3	20	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 12min. ± 2min.	2 - 4m	2	110-240VAC	1/10


Motion Sensors / Ανιχνευτές Κίνησης


Item Code Κωδικός	Color Χρώμα	Installation Τοποθέτηση	Detection Range Γωνία Ανίχνευσης	Detection Distance Εμβέλεια Ανίχνευσης (m)	IP	Time delay Χρονοκαθυστέρηση	Installation Height Ύψος εγκατάστασης	Warranty (years) Εγγύηση (χρόνια)	Voltage	Packaging Συσκευασία
SIM-S	○	Ceiling Οροφή	360°	6	20	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	2,2 - 4m	2	220-240VAC	1/10
SIM-SB	●	Ceiling Οροφή	360°	6	20	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	2,2 - 4m	2	220-240VAC	1/10
123373	○	Ceiling - Recessed Οροφή - χωνευτή	360°	8	44	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 30min. ± 2min.	2,2 - 4m	5	220-240VAC	1/10
123380	○	Ceiling Οροφή	360°	12	44	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	2,2 - 4m	5	220-240VAC	1/10
SIM-B	○	Wall Mounted Ενίφραξη	180°	5 - 12	44	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	1,8 - 2,5m	2	220-240VAC	1/10
SIM-M	○	Wall Mounted Ενίφραξη	180°	12	44	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	1,8 - 2,5m	2	220-240VAC	1/10
SIM-MB	●	Wall Mounted Ενίφραξη	180°	12	44	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	1,8 - 2,5m	5	220-240VAC	1/10
SIM-MN	○	Wall Mounted Ενίφραξη	180°	12	44	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	1,8 - 2,5m	5	220-240VAC	1/10
123359	○	Wall Mounted Ενίφραξη	220°	12	44	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	1,8 - 2,5m	5	220-240VAC	1/10
123366	●	Wall Mounted Ενίφραξη	220°	12	44	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	1,8 - 2,5m	5	220-240VAC	1/10
123397	○	Wall Mounted Ενίφραξη	180°	12	65	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	1,8 - 2,5m	5	220-240VAC	1/10
123403	○	Wall Mounted Ενίφραξη	240°	10	65	Min.: 10sec ± 3 sec Max.: 15min. ± 2min.	1,8 - 2,5m	5	220-240VAC	1/10

SIM-PBR

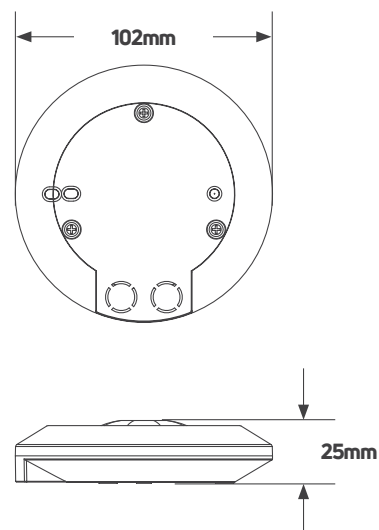

SIM-S


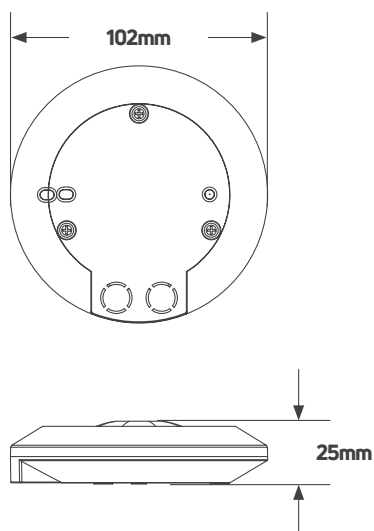


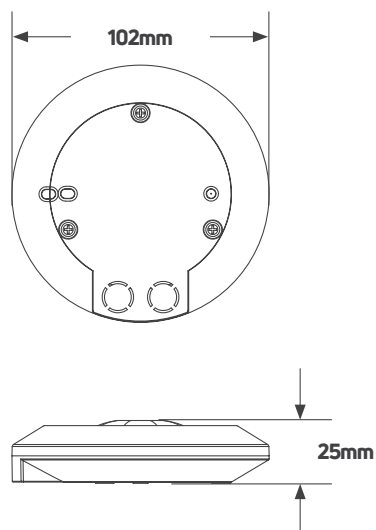



SIM-SB




123373

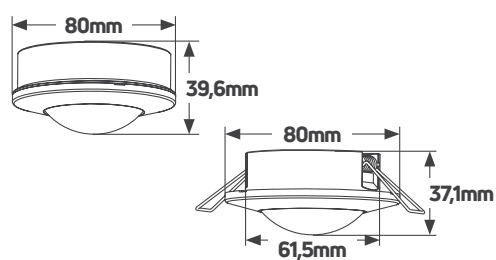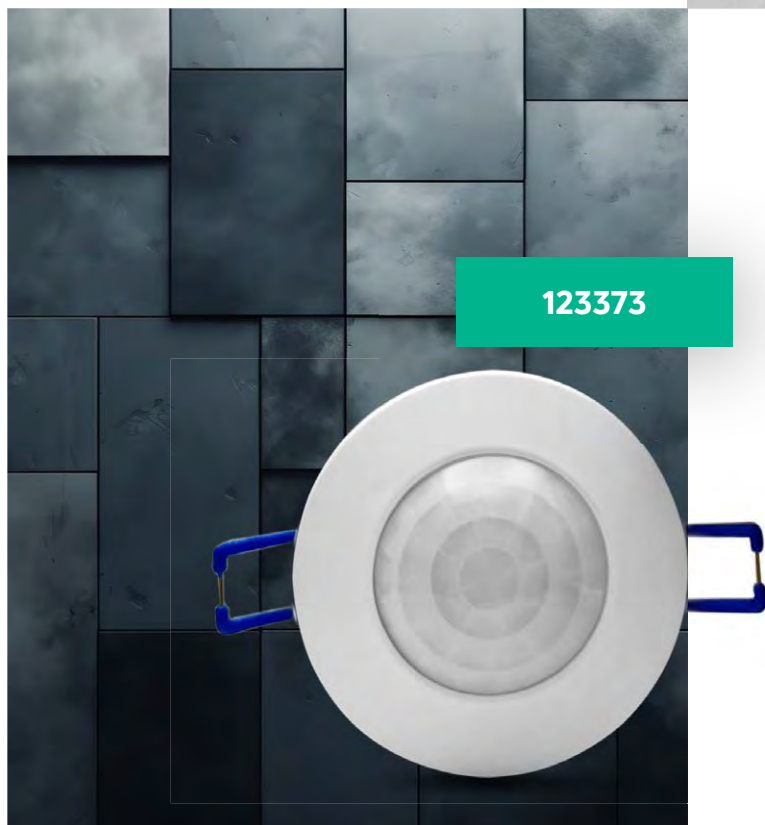

123380

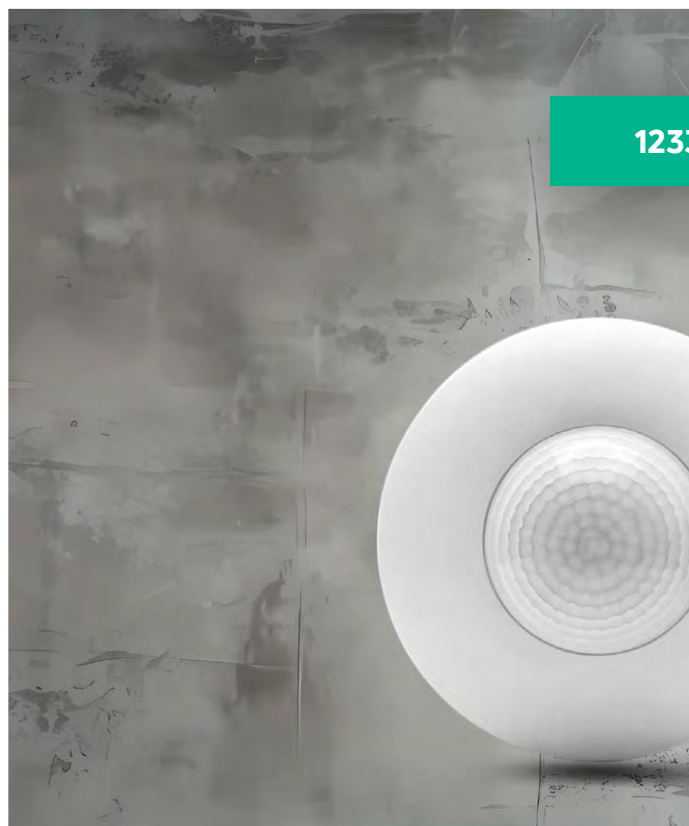

SIM-B


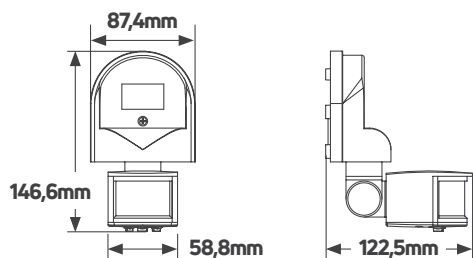


PIR **Motion & Presence Sensors**
PIR **Αισθητήρες Κίνησης & Παρουσίας**



GEYER



SIM-M




SIM-MB

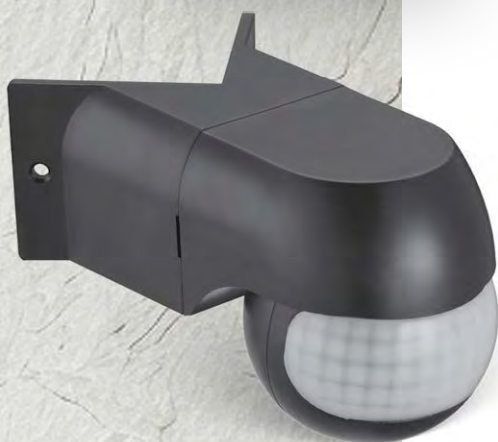




SIM-MN




123359




PIR **Motion & Presence Sensors**
PIR **Αισθητήρες Κίνησης & Παρουσίας**



GEYER




123366

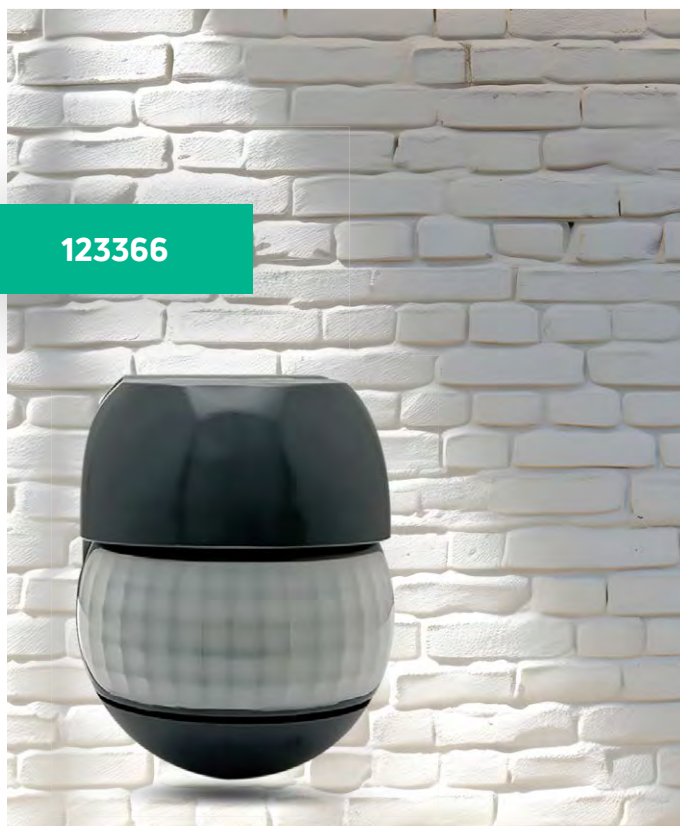

123397

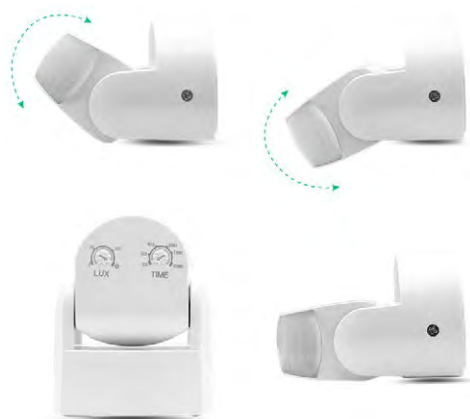

123403





PIR Motion & Presence Sensors

**Αισθητήρες Κίνησης
& Παρουσίας**



- Due to continuous improvements, product specifications can change without notice.
 - The company is not responsible for any typographical errors.
 - All rights reserved. © 2025
-
- Λόγω των συνεχών βελτιώσεων, οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να αλλιάξουν χωρίς προειδοποίηση.
 - Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
 - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. © 2025

GEYER

Main Factory | Εργοστάσιο

📍 Drosia Chalkis, Evia, Greece, Postal Code 34100
Δροσιά Χαλκίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια

☎ +30 22210-98711, +30 22210-97127

✉ cs@geyer.gr

Thessaloniki branch | Παράρτημα Θεσσαλονίκης

📍 31 Filiras Str., P. Melas, Thessaloniki, Greece Postal Code 56429
Φυλίρας 31, Τ.Κ. 56429, Θεσσαλονίκη

☎ +30 2310-544308, +30 2310-544853

✉ cs@geyer.gr



www.geyer.gr